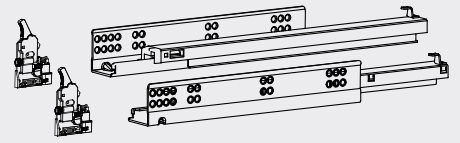



מסילות סמויות שליפה מלאה מסונכרנות פתיחה בלחיצה

VERSO PUSH TO OPEN

להזמנה

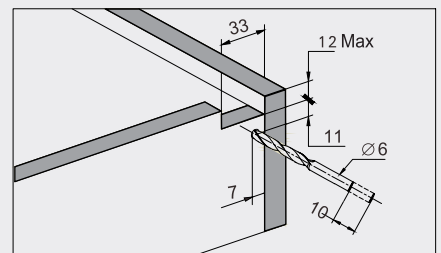
תיאור	דגם
למגירה בעומק 250 מ"מ	VERP 250
למגירה בעומק 300 מ"מ	VERP 300
למגירה בעומק 350 מ"מ	VERP 350
למגירה בעומק 400 מ"מ	VERP 400
למגירה בעומק 450 מ"מ	VERP 450
למגירה בעומק 500 מ"מ	VERP 500
למגירה בעומק 550 מ"מ	VERP 550

תכולת הסט


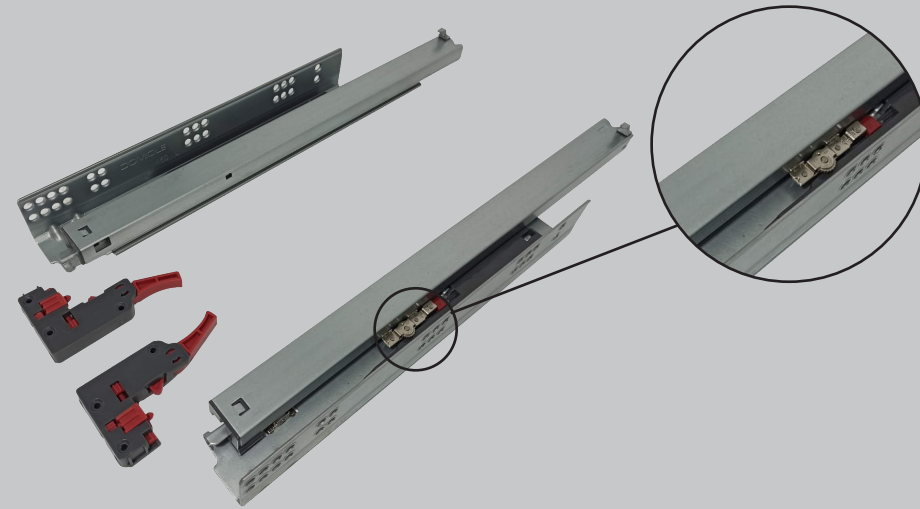

- זוג מסילות
- זוג תפסני מסילה קדמיים (דגם VERSET)


ניתן להזמין בנפרד



תיאור	דגם
שבלונה לקידוח גב	VERBMS

גב המגירה

נתונים לתכנון

- מידת עומק מסילה = NL.
- רוחב פנים הארון = LW.
- אורך דופן המגירה = מידת המסילה פחות 10 מ"מ
- בעבודה עם חזית חיצונית המרווח בין חזית המגירה לגוף הארון יהיה בין 4-6.5 מ"מ.



סנכרון מלא


עומס מגירה:
35 ק"ג

עבר 50,000
מחזורי פתיחה
בעומס 45 ק"ג

כיוון
ב-3 מימדים


פתיחה בלחיצה

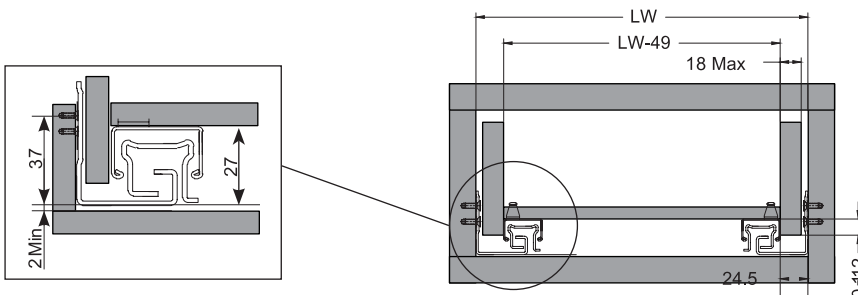
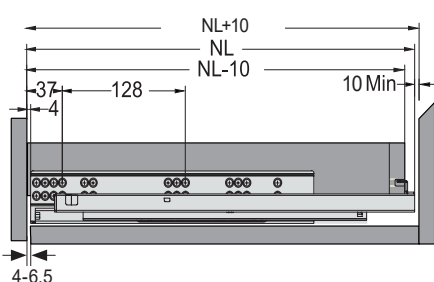


שליפה מלאה


עובי דופן מגירה
עד 18 מ"מ

מסילה נסתרת למגירות עץ עם מנגנון שליפה מלאה.

- מנגנון פתיחה בלחיצה.
- שליפה מלאה מסונכרנת ושקטה של כל חלקי המסילה.
- המסילה נמצאת מתחת למגירה ומאפשרת ניצול מירבי של רוחבה.
- פירוק פשוט של המגירה מהארון לצורך ניקיון.
- אפשרות לכיוון ב-3 מימדים: גובה (+3), עומק (± 2.5) וצד (± 1.5).
- כיוון המרווח בין חזית המגירה לגוף הארון מתבצע ידנית ללא כלים ובלי צורך לנתק את המגירה מהמסילה

חזית המגירה

הרכבת מסילה עם חזית חיצונית

הרכבת מסילה עם חזית פנימית
